
SAVE CONNECT 2.0

Sisukord

1	Sissejuhatus	1
1.1	Toote kirjeldus	1
1.2	Komplektis olevad osad	1
1.3	LED-tulede tähendus.....	1
2	Kasutuselevõtt internetiühendusega.....	2
3	Internetiühenduse loomine	9
4	WPS-funktsiooni kasutamine (valikuline).....	13
5	Ühenduse loomine paneeliga SAVE TOUCH (valikuline).....	14
6	Rakenduse allalaadimine	16
7	Tõrkeotsing	16
7.1	Vaikeseadete taastamine	16

1 Sissejuhatus

1.1 Toote kirjeldus

See toode võimaldab juhtida sarja SAVE ventilatsiooniseadet mobiilirakenduse või veebibrauseri abil nii kohtvõrgus (WLAN) kui ka interneti teel.


Märkus

SAVE CONNECT toetab üksnes 2,4 GHz sagedusega WiFi-võrgu ühendust.

Moodul SAVE CONNECT annab võimaluse kasutada ka järgmisi lisafunktsioone:

- tarkvara värskendamine,
- tehniline kaughooldus,
- seadistusfaili importimine ja eksportimine.

1.2 Komplektis olevad osad

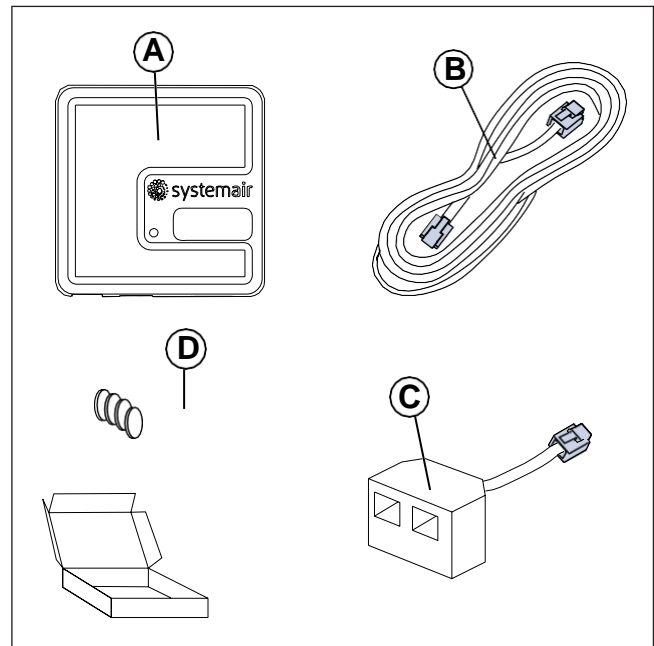

- A. Moodul SAVE CONNECT
- B. Pistikutega kaabel
- C. Jaotuspistik
- D. Kleebistega magnetid

1.3 LED-tulede tähendus


Päasupunkti režiim	WLAN	Pilveteenus	Punane LED	Roheline LED	Oranž LED
-	✓	✗	Kiire	-	-
-	✗	✗	Aeglane	-	-
-	✓	✓	-	Aeglane	-
✓	-	-	-	-	Kiire

Kiire vilkumine – iga 500 millisekundi järel. Aeglane vilkuma – iga 2 sekundi järel.


2 Kasutuselevõtt võrguühenduseta

Märkus


Jätke see osa vahele, kui seade SAVE on juba seadistatud.

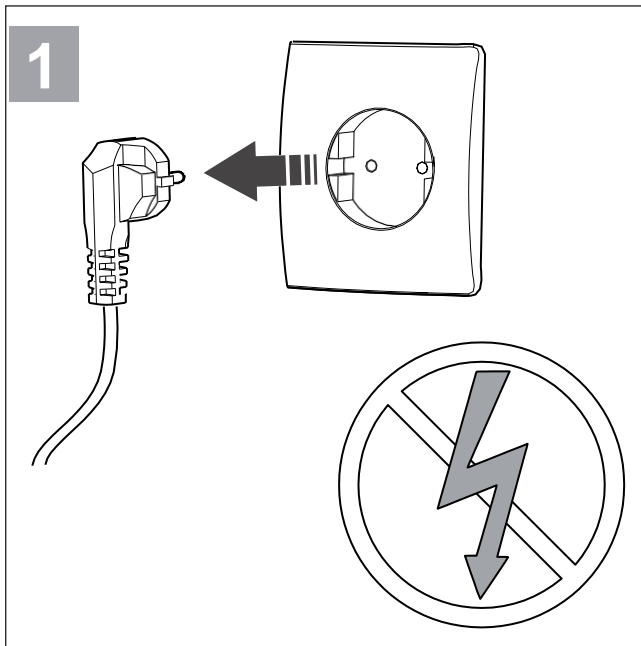


Lülitage seade SAVE välja.

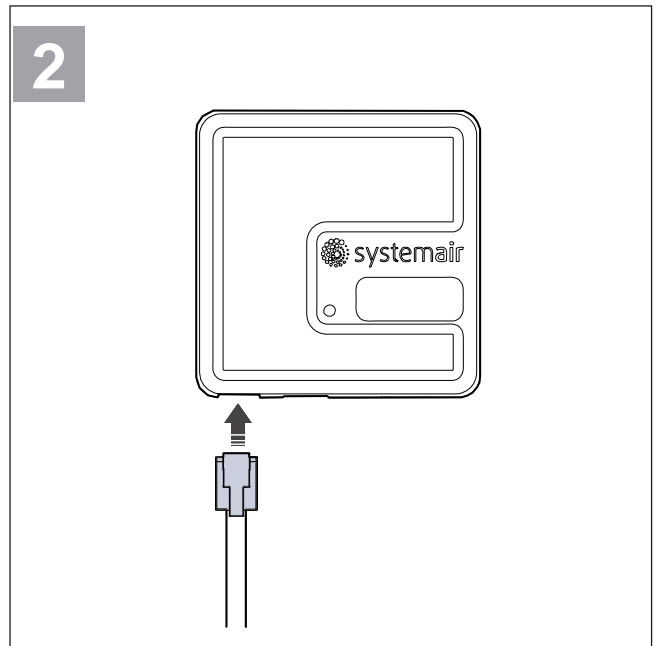


Ühendage kaabel (B) mooduliga SAVE CONNECT.

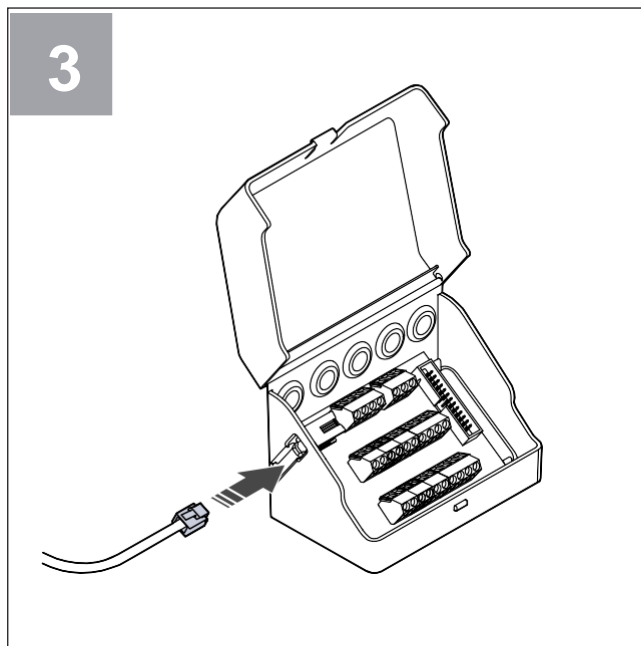


Ühendage kaabel (B) ühenduskarbiga.

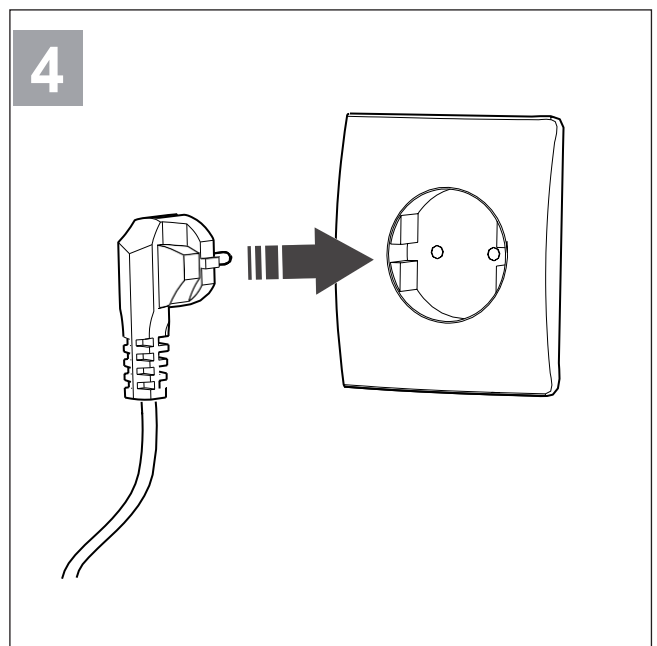


Lülitage seade SAVE sisse.

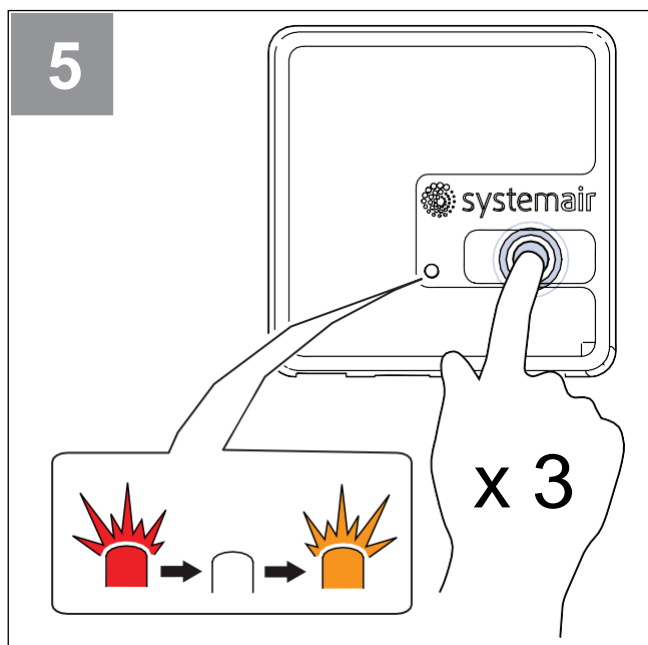

Vajutage moduli SAVE CONNECT nuppu kiiresti kolm korda järjest. LED hakkab **oranžilt** vilkuma.

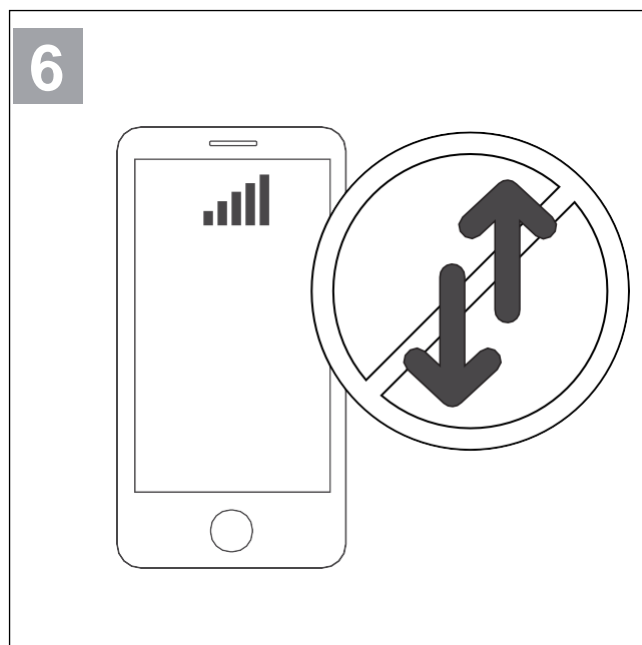

Lülitage telefonis välja mobiilne andmeside.

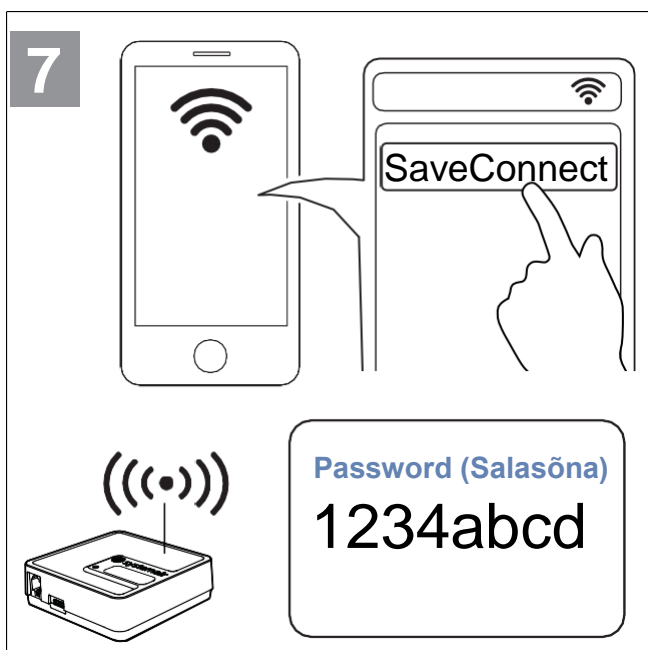

Otsige mobiiltelefonis WiFi-võrke. Looge ühendus WiFi-võrguga **SaveConnect**. Kasutage salasõna **1234abcd**.



Skaneerige kood või kirjutage brauserisse moduli tagant IP aadress.

9

Menu

MAC address

- Home
- Unit information >
- Alarms >
- Week Schedule >
- Filter >
- System Preferences >
- Configuration >
- Network settings >

Unit SAVE Connect Router Cloud

Home

Changer User Mode {remaining time}

Currently active user mode ▾

Airflow Setpoint

Low ▾

Temperature setpoint (12-30 °C)

20

ECO mode

On ▾

Startup wizard status


Enabled ▾

Enabled


Disabled

Set


Lülitage käivitusviisard välja, et kasutaja seda edaspidi ei näeks.

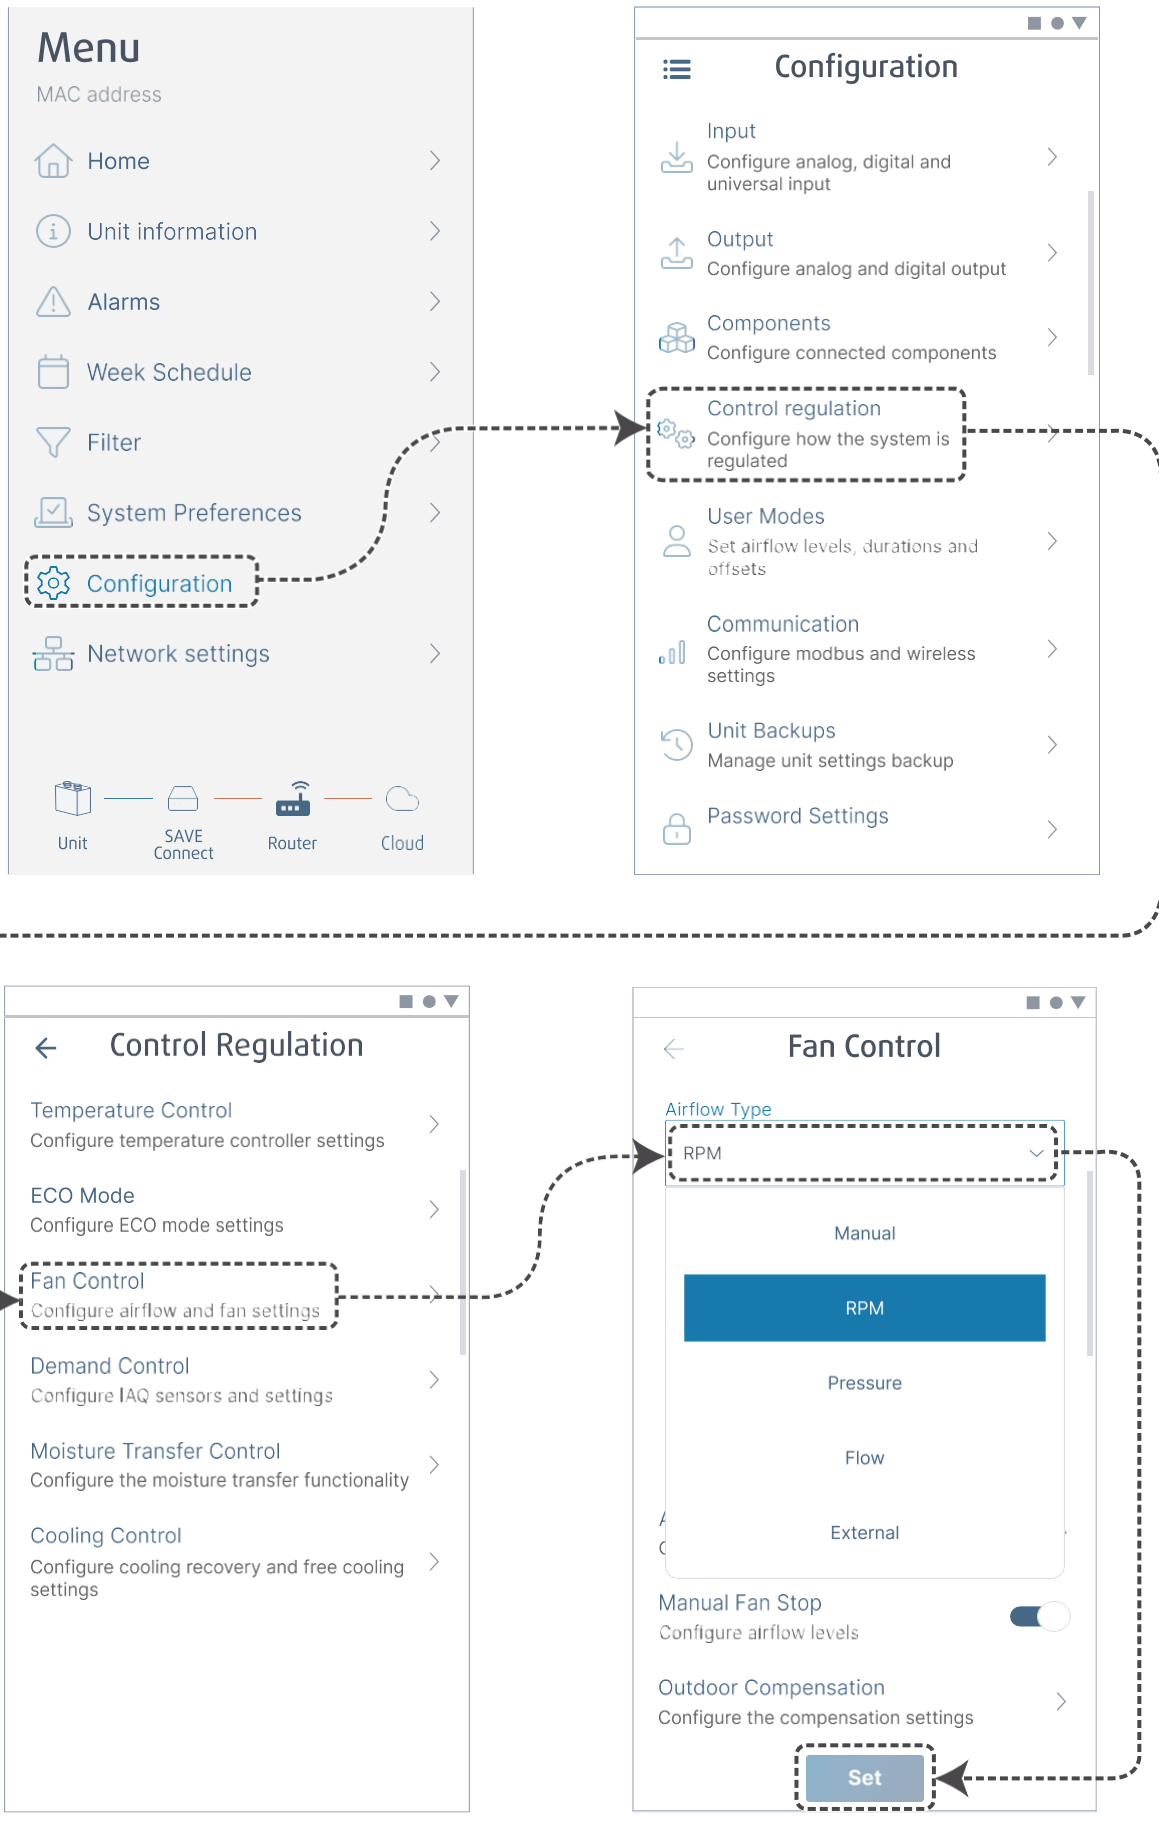

Vajaduse korral muutke ventilaatorite reguleerimise meetodit. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu **Set** (Kehtesta).


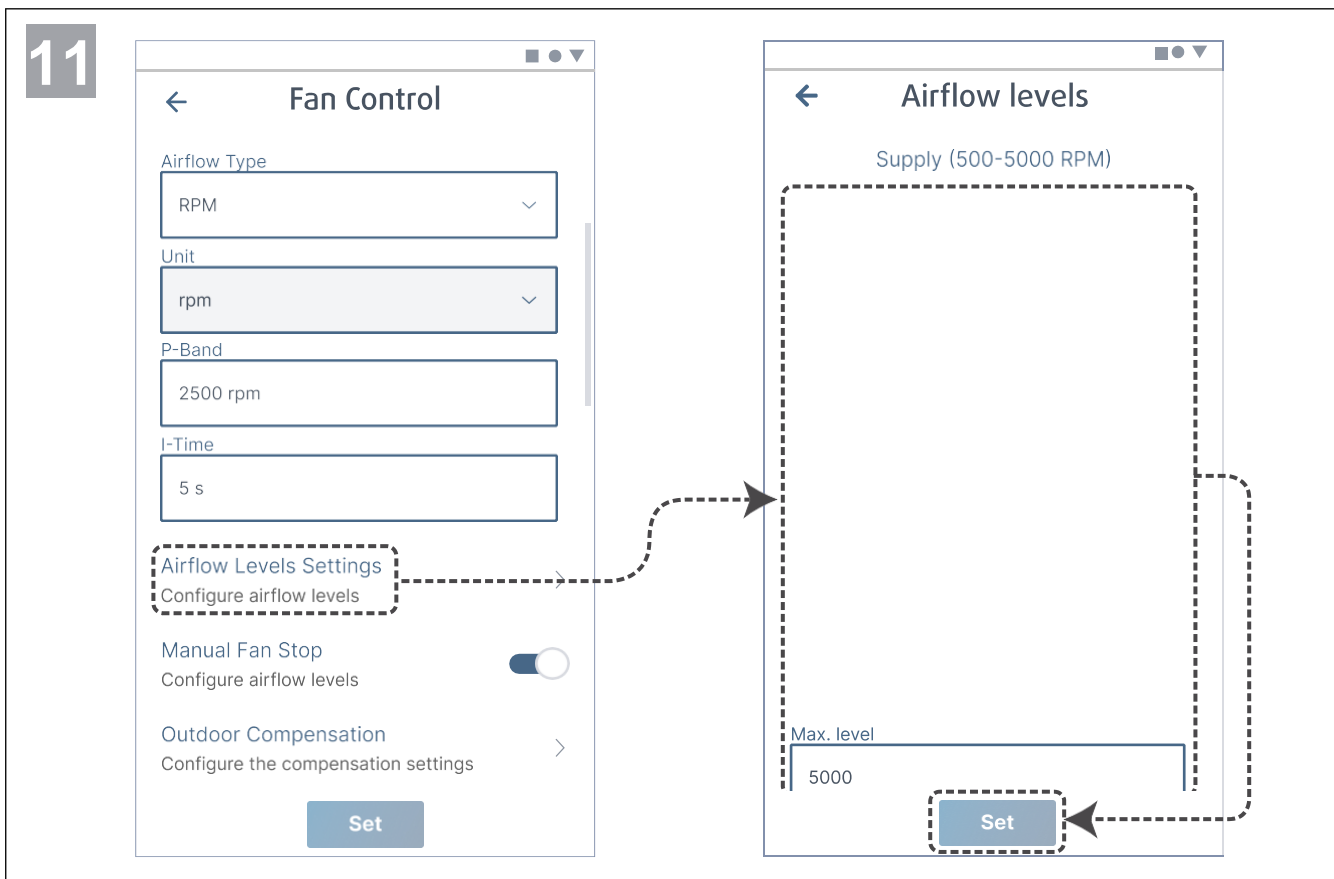


Seadistage iga õhuvoolu taseme jaoks sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatori kiirus. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu **Set** (Kehtesta).





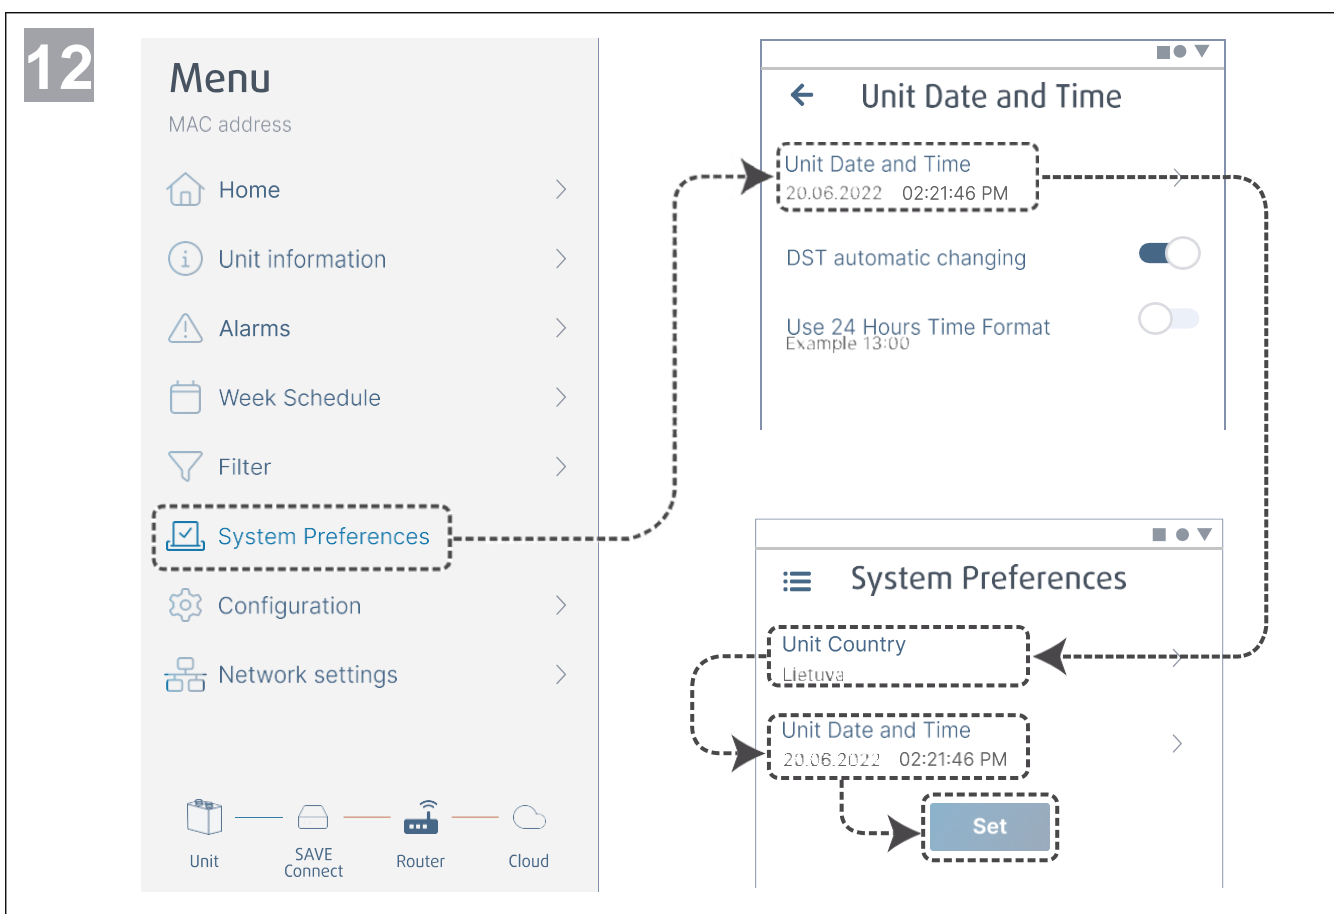


Valige oma riik ning seadistage kuupäev ja kellaeg. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu **Set** (Kehtesta).

13

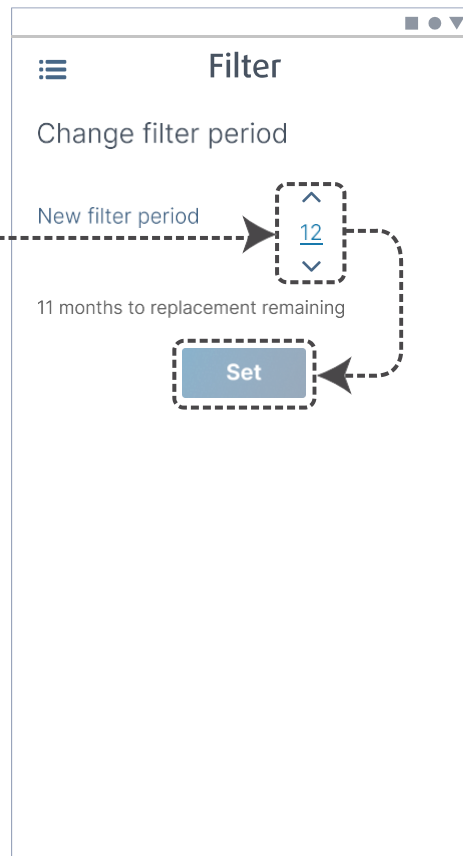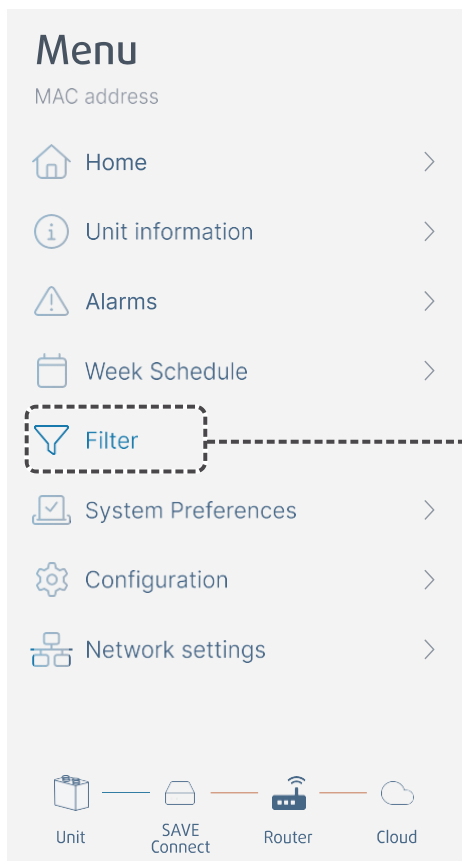

Nullige filtrivahetuse taimer ja määrake uus filtri kasutusaeg. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu **Set** (Kehtesta).

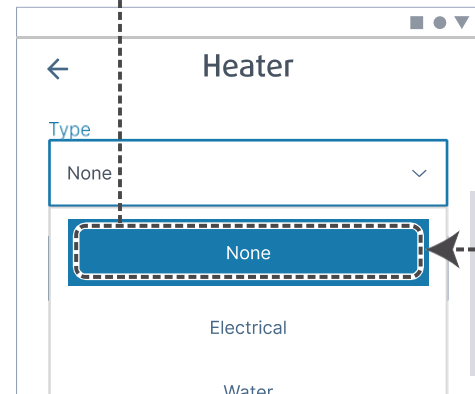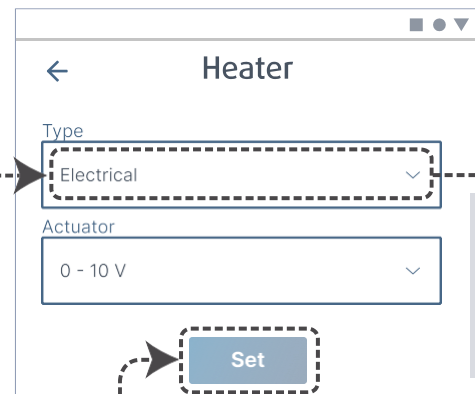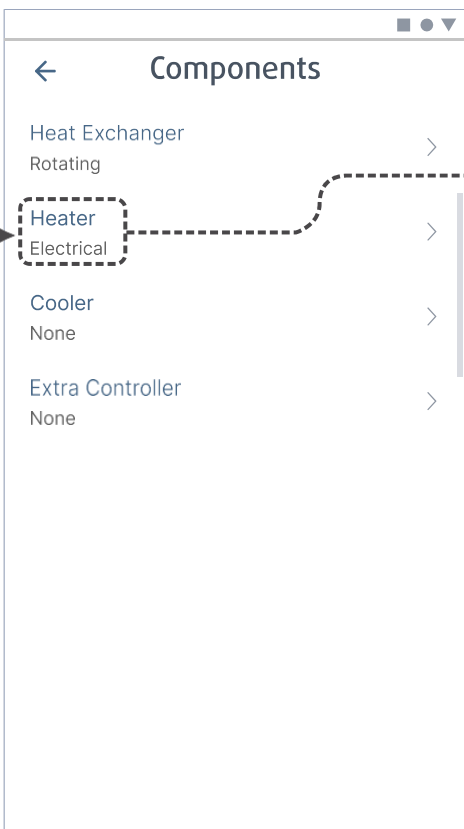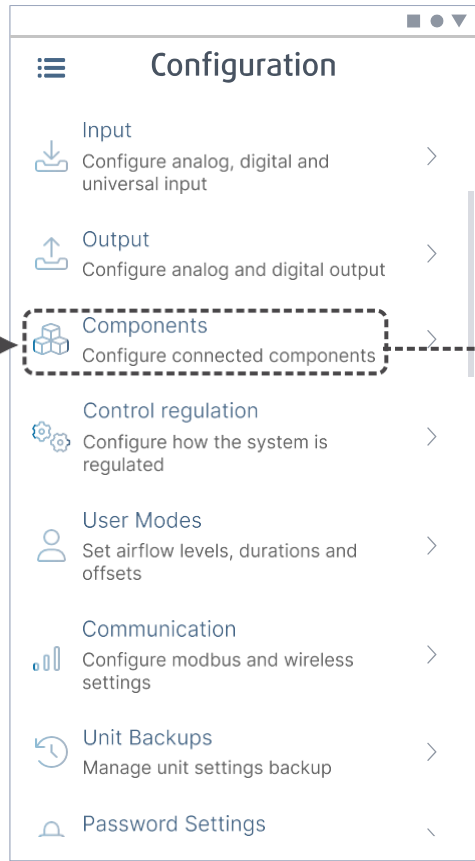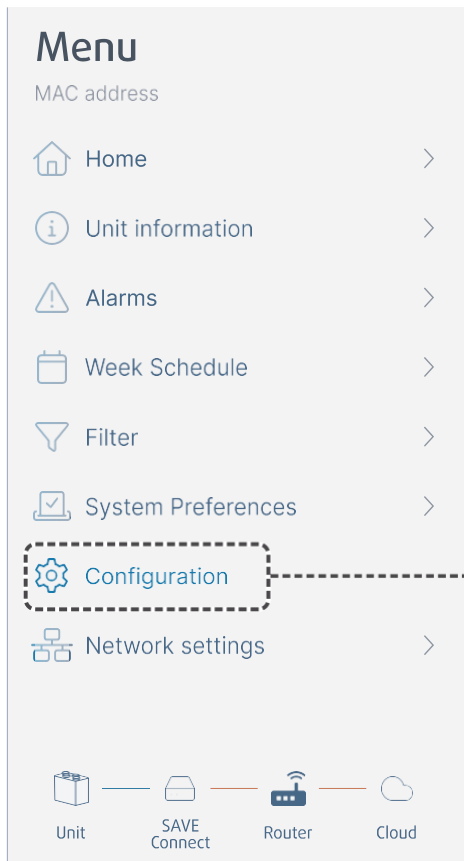


Vajaduse korral lülitage välja kütteseade. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu **Set** (Kehtesta).

3 Internetiühenduse loomine


Mobiilirakenduse SAVE CONNECT kasutamiseks peab moodul olema ühendatud internetiga.

Märkus

Minge edasi punkti 5 juurde, kui paigaldaja on mooduli SAVE CONNECT juba seadmega SAVE ühendanud.

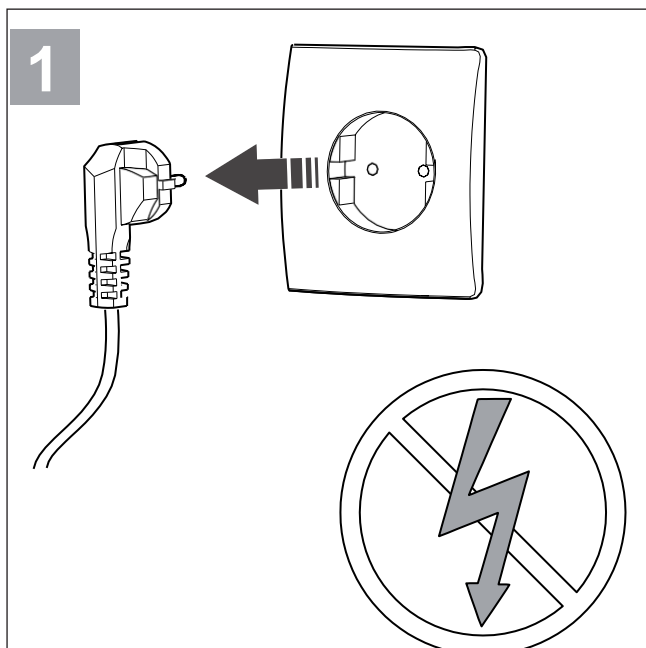


Lülitage seade SAVE välja.

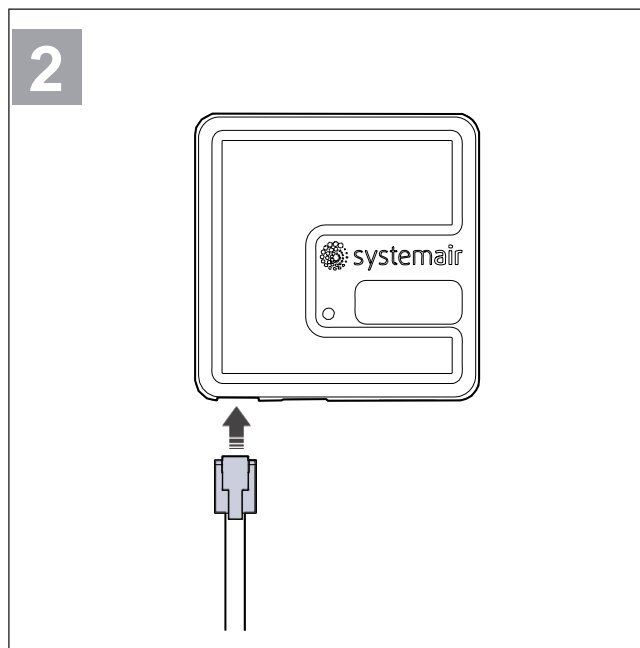


Ühendage kaabel (B) mooduliga SAVE CONNECT.




Ühendage kaabel (B) ühenduskarbiga.

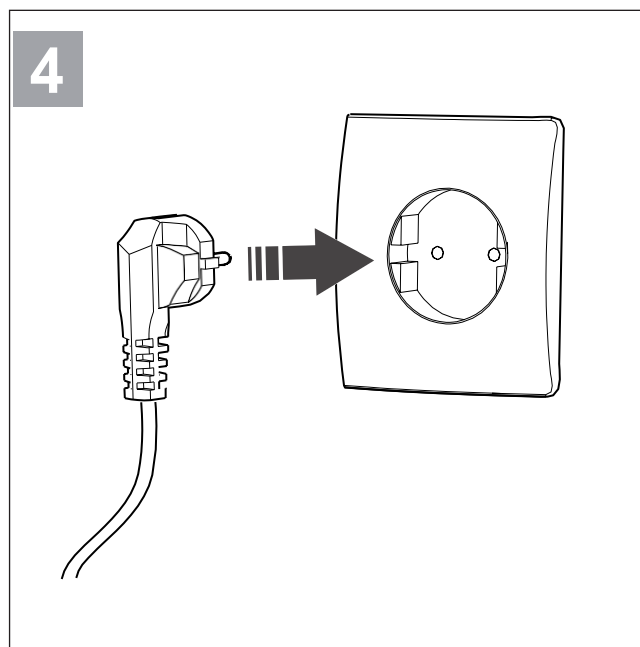


Lülitage seade SAVE sisse.

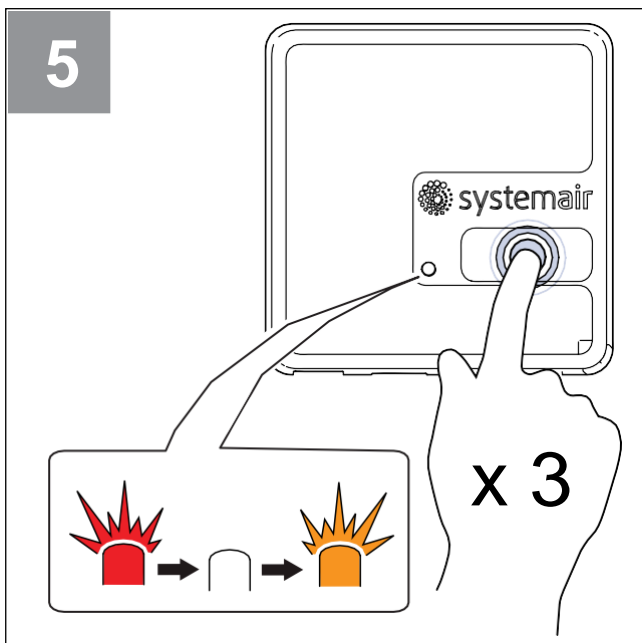

Vajutage mooduli SAVE CONNECT nuppu kiiresti kolm korda järjest. LED hakkab **oranžilt** vilkuma.

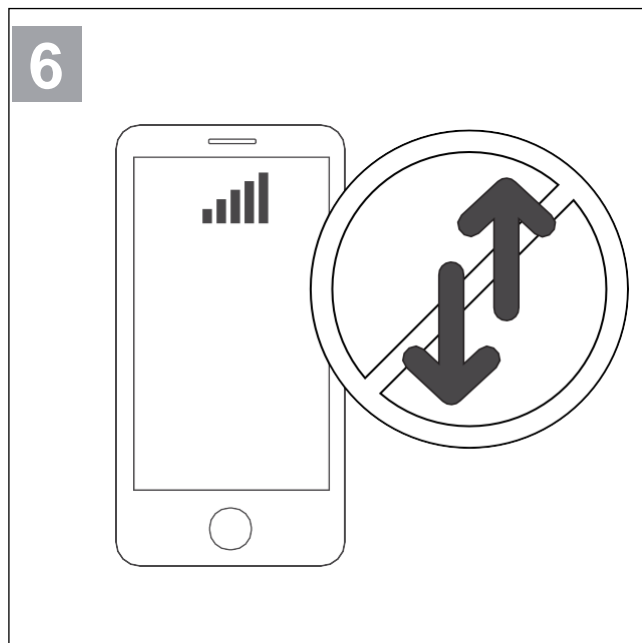


Lülitage telefonis välja mobiilne andmeside.

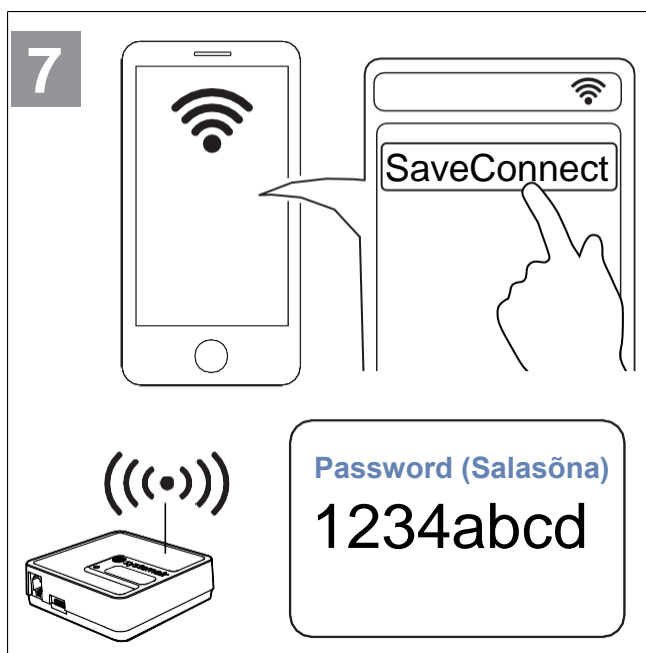


Otsige mobiiltelefonis WiFi-võrke. Looge ühendus WiFi-võrguga **SaveConnect**. Kasutage salasõna **1234abcd**.




Skaneerige kood või kirjutage brauserisse mooduli tagant IP aadress.

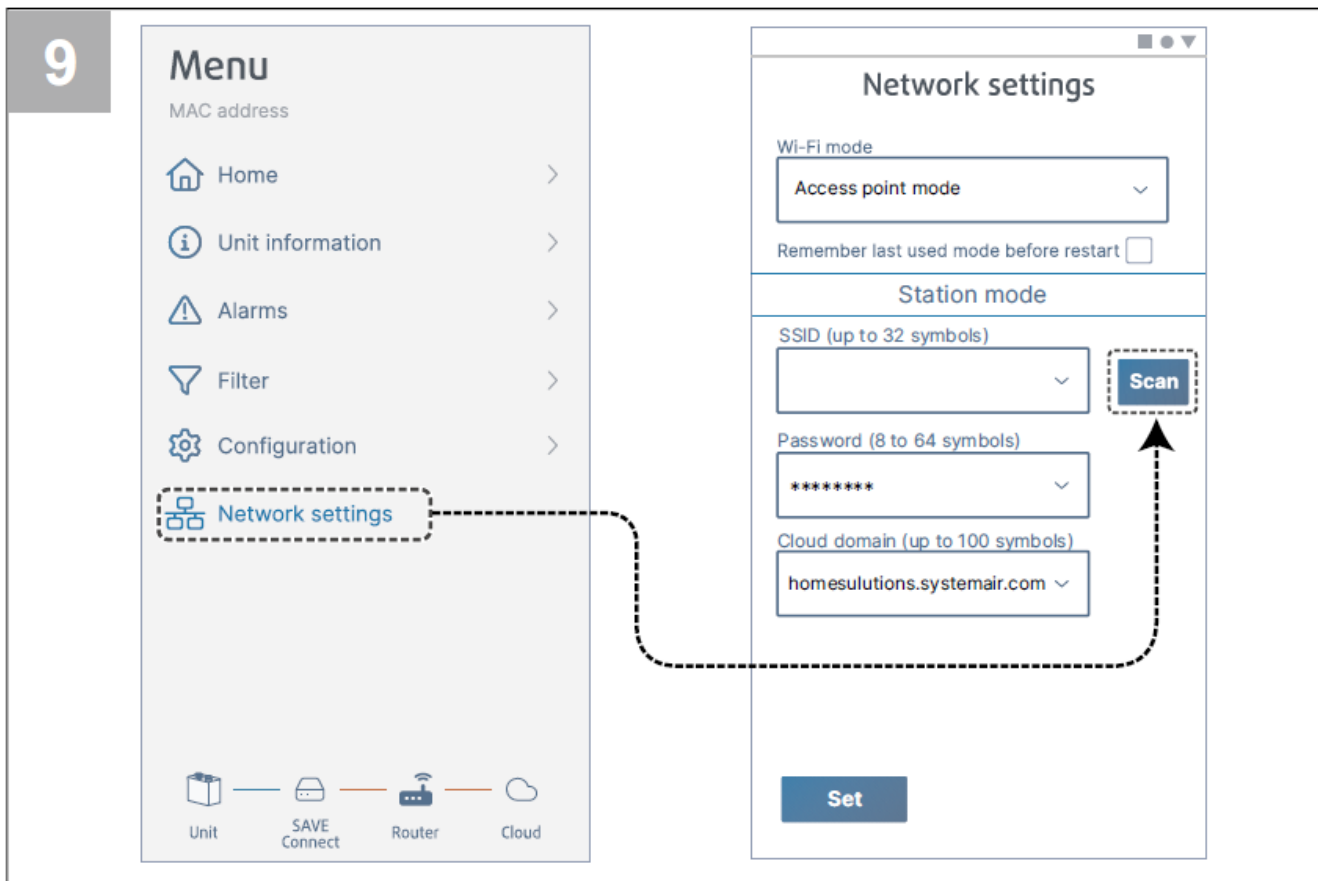

Avage menüü **Network settings** (Võrguseaded). Vajutage nuppu **Scan** (Skaneeri).

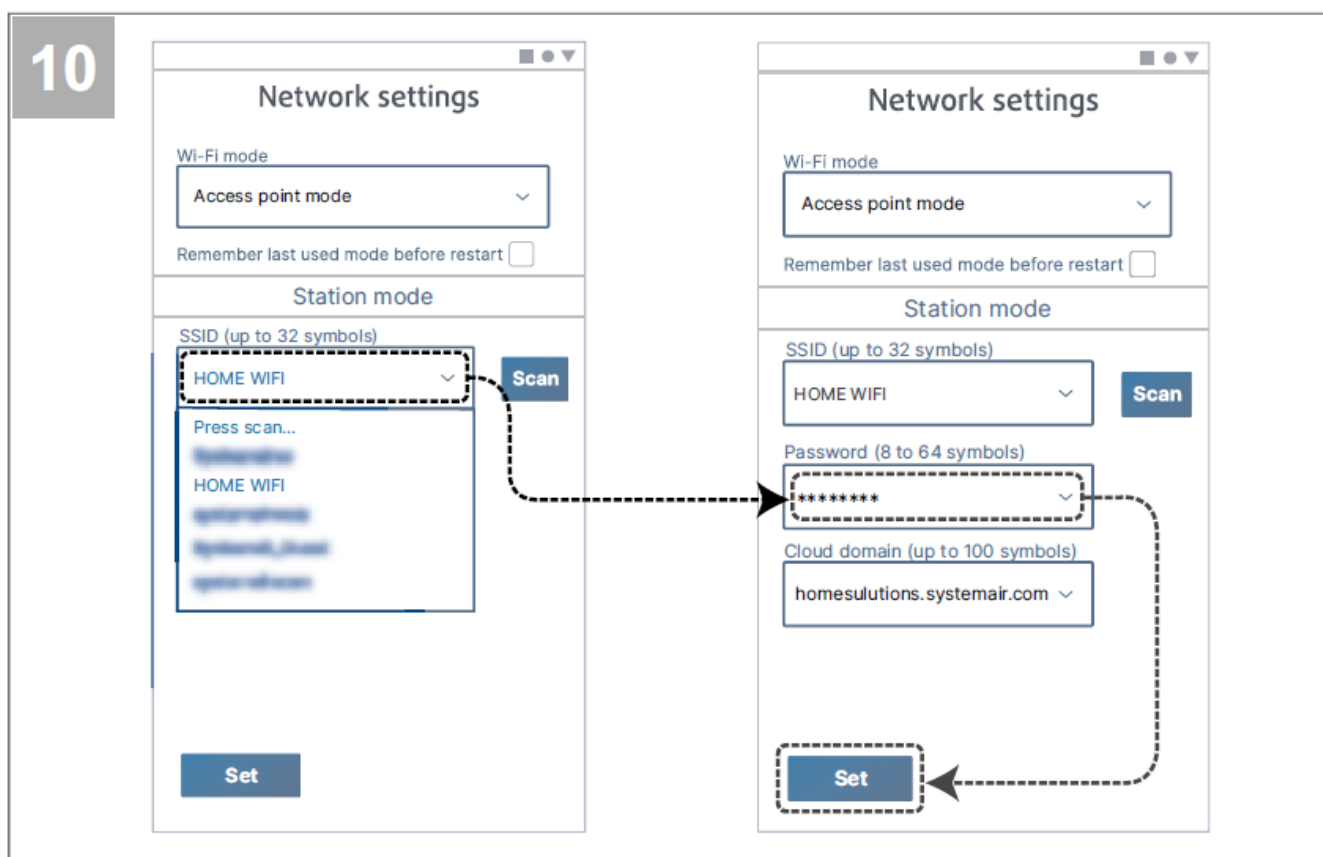

Valige oma kodu WiFi-võrk ja sisestage selle salasõna. Salvestamiseks vajutage nuppu **Set** (Kehtesta).

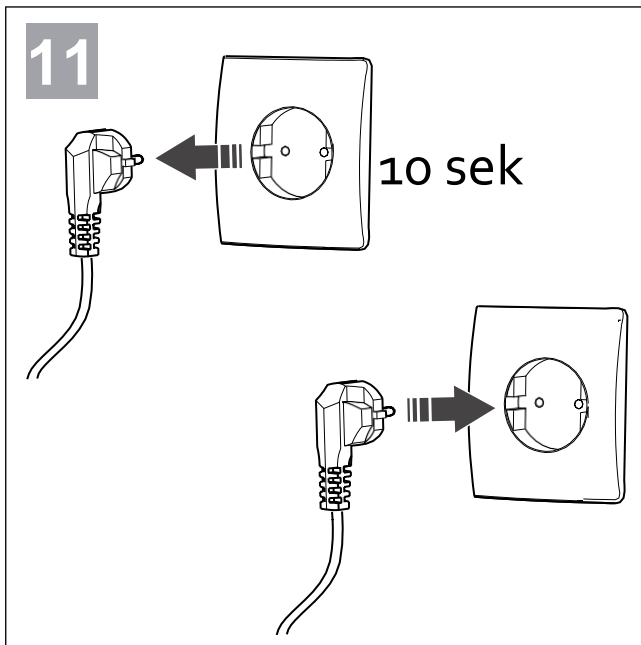


Ühendamise lõpuleviimiseks lugege osa 6 Rakenduse allalaadimine.


Lülitage seade SAVE 10 sekundiks välja ning seejärel uuesti sisse.

LED hakkab **roheliselt** vilkuma.

4 WPS-funktsiooni kasutamine (valikuline)

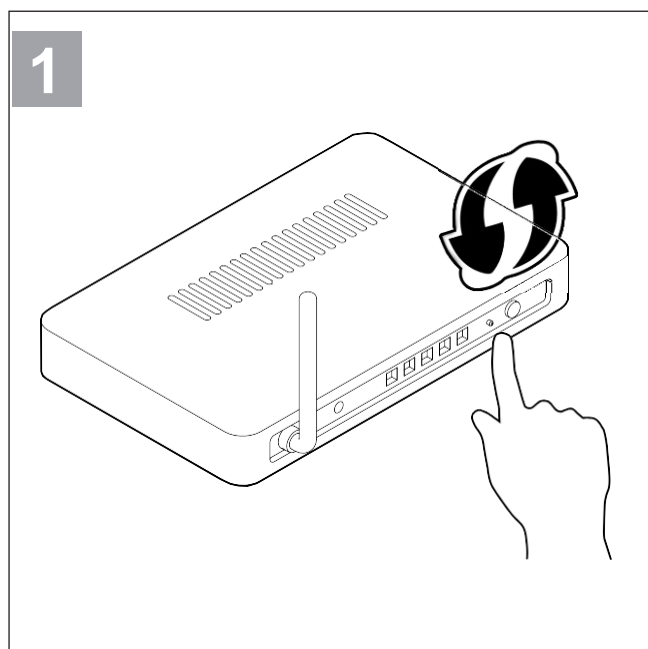

Käivitage oma ruuteris WiFi kaitstud konfiguratsioon (WiFi Protected Setup, WPS).

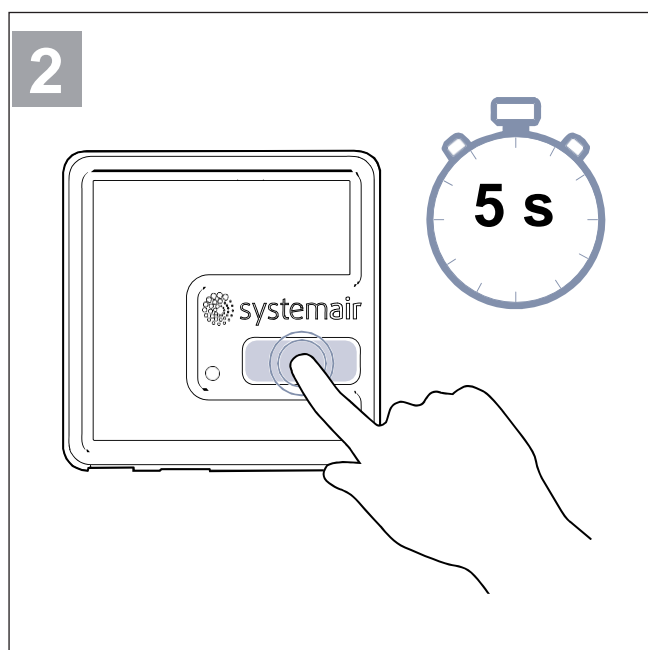

Vajutage ja hoidke nuppu 5 sekundit, kuni punane LED hakkab kiiresti vilkuma.

Oodake, kuni ruuter ja moodul SAVE CONNECT omavahel ühenduse loovad (kuni 1 minut). Seejärel hakkab LED aeglaselt **roheliselt** vilkuma.


Ühendamise lõpuleviimiseks lugege osa 6 Rakenduse allalaadimine.

Märkus

Kui LED jätkab punaselt ja kiiresti vilkumist, siis WiFi-võrguga ühendust ei loodud. Taastage mooduli SAVE CONNECT vaikeseaded ja proovige uuesti.

Vt punkti 7.1 Vaikeseadete taastamine.


5 Ühenduse loomine paneeliga SAVE TOUCH (valikuline)

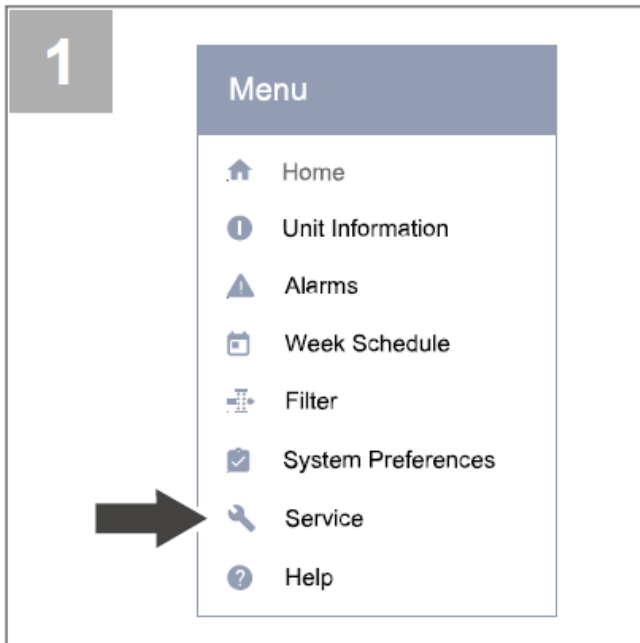


Avage juhtpaneelil menüü **Service** (Hooldus). Sisestage hoolduse parool (vaikimisi 1111).



Avage hooldusmenüü teisel lehel menüü **Communication** (Andmeside).

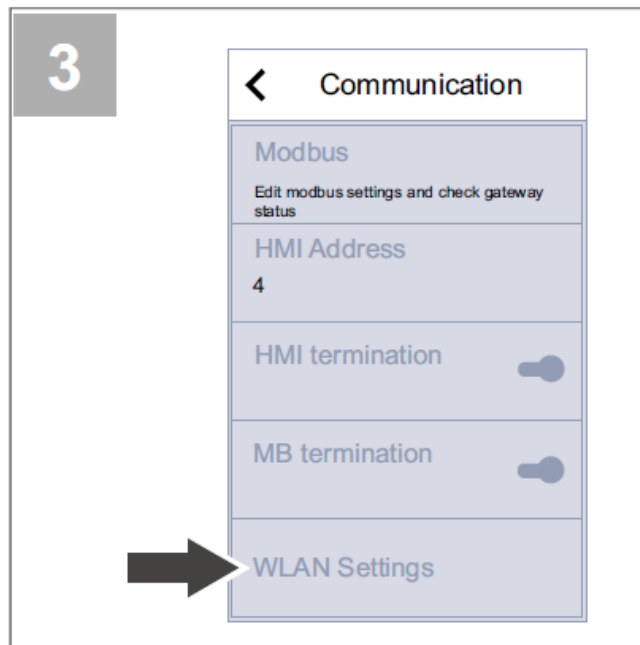


Avage menüü **WLAN Settings** (WLANi seaded).

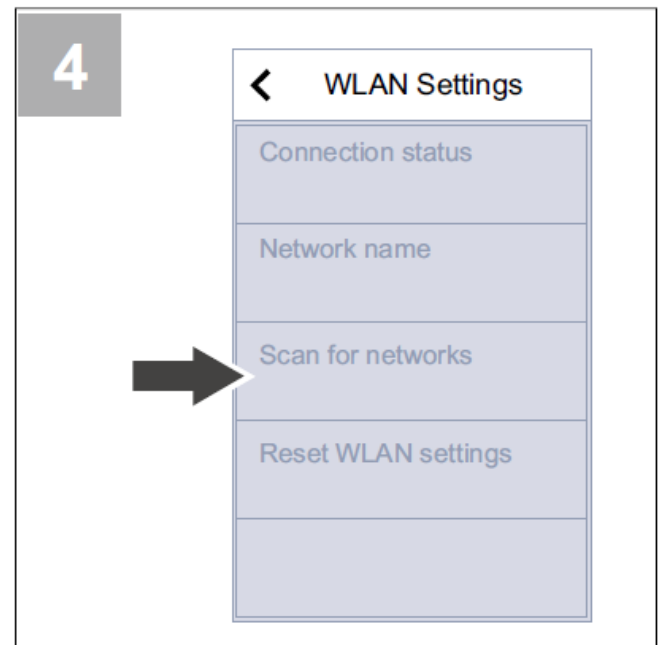

Vajutage nuppu **Scan for networks** (Otsi võrke).

Ühendamise lõpuleviimiseks lugege osa 6 Rakenduse allalaadimine.

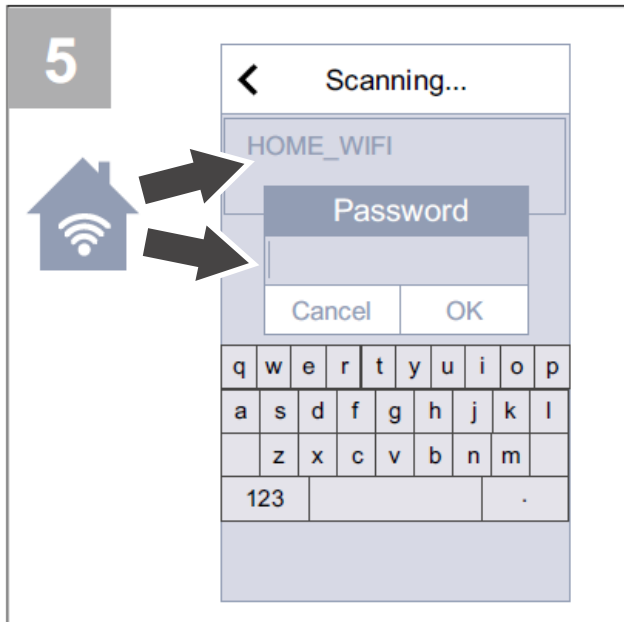

Valige oma kodu WiFi-võrk ja sisestage selle salasõna. WiFi-võrk peab olema salasõnaga kaitstud.

Salvestamiseks vajutage nuppu OK.

6 Rakenduse allalaadimine

Laadige ja paigaldage rakendus **SAVE CONNECT** Google Playst¹ või App store'ist².

Ühendamise lõpuleviimiseks järgige rakenduses **SAVE CONNECT** kuvatavaid juhiseid.



7 Tõrkeotsing

6.1 Vaikeseadete taastamine

1. Lahutage kaabel (B) mooduli SAVE CONNECT küljest.
2. Vajutage ja hoidke mooduli SAVE CONNECT nuppu ning ühendage samal ajal uuesti kaabel.

LED hakkab punaselt vilkuma.

3. Jätkake nupu hoidmist, kuni LEDi vilkumine lakkab (~10 sekundit), ja vabastage seejärel nupp.

1. Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.
2. App store ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc kaubamärgid.



Systemair UAB

Linq st. 101

LT-20174 Ukmergė, LEEDU

Telefon +370 340 60165

Faks +370 340 60166

info@systemair.lt

www.systemair.com

© Autoriõigus Systemair AB

Kõik õigused kaitstud

Ettevõtte rakendab võrdsete võimaluste poliitikat

Systemair AB jätab endale õiguse muuta tooteid ette teatamata. See kehtib ka juba tellitud toodete kohta juhul, kui muudatused ei mõjuta eelnevalt kokku lepitud spetsifikatsioone.